


Sistema de climatización RT602XASE22



Aplicaciones

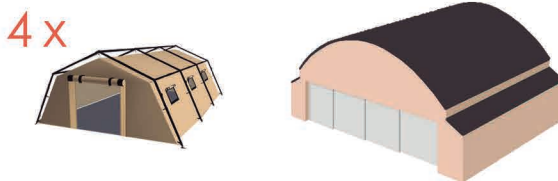

Características técnicas

Sistema de climatización frío/calor de expansión directa y condensación por aire.

Equipo portátil especialmente diseñado para grandes volúmenes de aire como equipo móvil de campaña.

Fabricado en acero galvanizado y todo ello con acabado en polyester RAL 6003 Mate de alta resistencia en exterior.

Incluye termostato ambiente manual y desplazable hasta 15m para colocar en recinto de campaña.

Incluye toma CETAC® 3F+N+TT con manguera de 15m.

Potencia de enfriamiento, calentamiento y caudal de ventilación parcializable 0-50-100%.

Cuadro de mandos con indicador luminoso de estado de funcionamiento, alarma de alimentación eléctrica, alarma circuito frigorífico y regulación de caudal de aire interior.

Control de condensación de ventilador exterior para reducir emisiones acústicas nocturnas y protección anti escarcha para el modo frío.

Modo calor por medio de resistencias eléctricas de hilo especialmente adaptada a sistema de alto caudal de aire, con mínima inercia térmica y protección de sobretemperatura.

Especificaciones

Rango funcionamiento, refrigeración	20-55° C
Rango funcionamiento, calefacción	-20-(+20°C)
Flujo de aire, interno (aire libre)	16.200 m³/h
Flujo de aire, externo	39.000 m³/h
Cap. refrigeración a 27/35 °C, 40 % HR	61,2 Kw
Cap. refrigeración a 35/55 °C, 30 % HR	55,8 Kw
Cap. calefacción (electricidad)	24 kw
Alimentación	3x400 V / 50 Hz+N
Máxima consumo eléctrico, frío/calor	68,4 / 46,3 A
Máx. consumo energético, frío/calor	40,2/31,2 Kw
Refrigerante	R134a
Material del filtro	Malla AC. Inox AISI
Clase de protección	IP54
Nivel de ruido a 5 metros de distancia	68 dB
Peso	1.425 Kg
Dimensiones L x A x H	2500 x 712 x 1020 mm



ClimaDEF

www.climadef.com

CLIMADEF Proyectos de climatización S.L.L
Tel.- 918832667
info@climadef.com

